



DIFFUSION DE MATERIELS
ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE

ARBRES D'ENROULEMENT EN PLASTIQUE RENFORCE FIBRE DE VERRE

Nos tubes ont été spécialement étudiés et conçus pour la réalisation d'arbres d'enroulement, Shells, et rouleaux.

Dimensions standard

- Ø 100 mm – longueur jusqu'à 3500 mm
- Ø 110 mm – longueur jusqu'à 2500 mm
- Ø 120 mm – longueur jusqu'à 2500 mm
- Ø 150 mm – longueur jusqu'à 2500 mm
- Ø 165 mm – longueur jusqu'à 2500 mm
- Ø 180 mm – longueur jusqu'à 2500 mm
- Ø 200 mm – longueur jusqu'à 2500 mm
- Ø 220 mm – longueur jusqu'à 2500 mm
- Ø 250 mm – longueur jusqu'à 2500 mm
- Ø 300 mm – longueur jusqu'à 2000 mm
- Ø 400 mm – longueur jusqu'à 1500 mm

Autres Ø et longueurs sur demande.

Pour l'adhérence de la matière à enrouler, nous pouvons prévoir une bande rugueuse imprégnée sur la surface extérieure.

Renseignements utiles pour demandes d'offres et commandes


- état de surface
- poids de bobines
- genre d'entraînement et forme des tourillons
- type d'utilisation et de machines à équiper
- pour fonctionnement en ambiance humide, il est prévu un vernis spécial et des tubes carrés en alu ou inox

Les prix sont fonction des caractéristiques ci-dessus.


Nous pouvons fournir des arbres d'enroulement pour tous types de machines.

Exécution avec tourillons ou tube carré traversant.



Arbre d'enroulement
équipé d'un tube carré pour
passage de barre

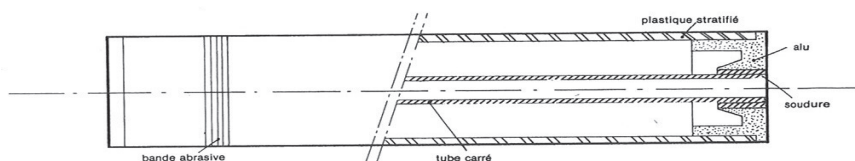

Tube d'enroulement
avec ou sans renfort
métallique - Pour enroulements
de films plastiques

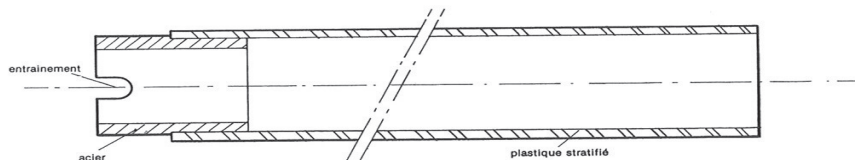

Arbre d'enroulement
équipé de tourillons

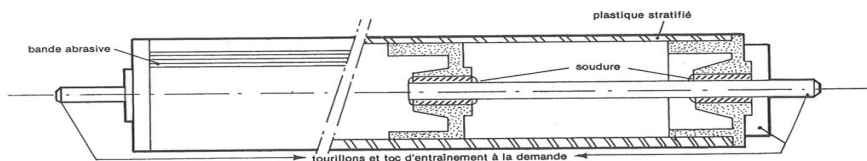

Pour le montage sur vos machines, utilisez nos paliers à verrouillage automatique BOSCHERT